

PROGRAMOVATELNÉ NÁSTŘIKOVÉ KONVEKTOMATY

ŘADY




ITALSKÉ FIRMY



Nová řada konvektomatů **HIOS** odráží vašeš pro kulinářské umění a tvůrčí génus.
Konvektomaty této řady spojují vynikající výkon, pokud jde o kvalitu pečení a výkonný systém informovanosti o postupech jednotlivých úkonů.
Jednoduché manuální ovládání. Konstrukce vnitřní komory, která zajišťuje snadné čištění.
Jsou vhodné do všech úrovní provozoven společného stravování.
Výhodný poměr cena a výkon.

KONTROLNÍ PANEĽ

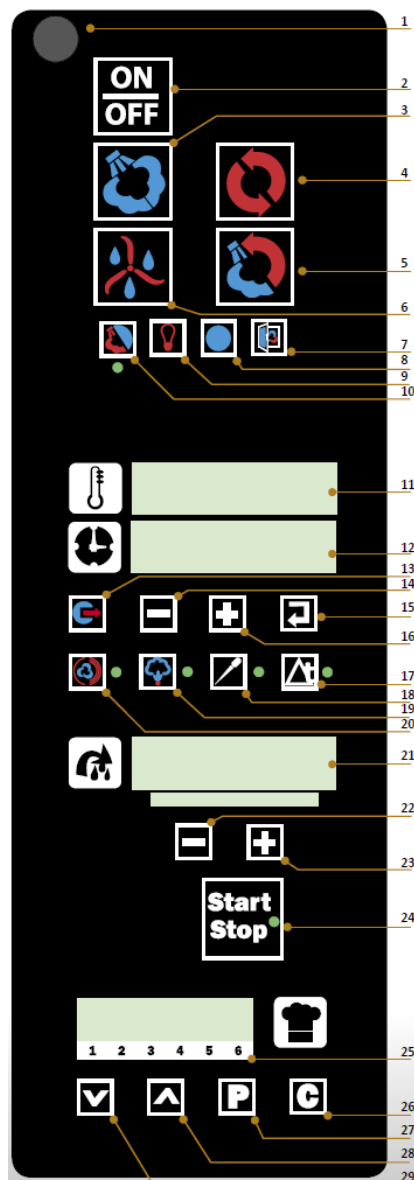

- 1) MANUÁLNÍ ODVĚTRÁNÍ VNITŘNÍ KOMORY
- 2) ZAPNUTO/VYPNUTO
- 3) PÁRA
- 4) HORKÝ VZDUCH
- 5) MIX - HORKÝ VZDUCH+PÁRA
- 6) SYSTÉM MYTÍ VNITŘNÍ KOMORY (obj.)
- 7) ZCHLAZOVÁNÍ
- 8) VYNULOVÁNÍ (pouze plynové modely)
- 10) PŘEDEHRÁTÍ
- 11) DISPLEJ TEPLoty/DISPLEJ SONDY
- 12) DISPLEJ ČASU/DELTA T
- 13) VÝBĚR PARAMETRŮ VAŘENÍ
- 14+16) NASTAVENÍ TEPLoty
- 15) POTVRZENÍ VÝBĚRU
- 17) ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ - DELTA T
- 18) ZAPNUTÍ/VYPNUTÍ - SONDA
- 19) MANUÁLNÍ ZVLHČOVÁNÍ
- 20) DVOURYCHLOSTNÍ VENTILÁTURY (obj.)
- 21) DISPLEJ PROCENTUÁLNÍHO NASTAVENÍ VLHKOSTI
- 22-23) NASTAVENÍ VLHKOSTI
- 24) ZAPNUTO/VYPNUTO
- 25) DISPLEJ PROGRAMŮ A CYKLŮ VAŘENÍ
- 26) ZRUŠENÍ A VRÁCENÍ PROGRAMU
- 27) UKLÁDÁNÍ A RUŠENÍ PAMĚTI
- 28-29) NASTAVENÍ PROGRAMŮ A CYKLŮ VAŘENÍ

STANDARDNÍ VYBAVENÍ



TECHNICKÉ SPECIFIKACE

- Dveře s dvojitým tvrzeným sklem a vzduchovou komorou zajišťují nízkou vnější teplotu skla.
- Dveřní zámek na otevření 180 °.
- Samočisticí systém varné komory zajišťuje dokonalou a rychlou hygienu a brání plýtvání časem a produkty.
- Vkládání zásobníky z krátké strany umožňuje menší tepelné ztráty a méně vibrací při otevírání a zavírání dveří.
- Sonda umožňuje přesné měření teplotu přímo v jádru potraviny při varném cyklu, a proto umožňuje napravit chyby při nastavení cyklu.
- Halogenová žárovka se sklem odolným vysokým teplotám umožňuje neustálé pozorování připravovaného produktu
- Kondenzovaná voda z dveří kape automaticky do odvodňovacího kanálu a tak je zabráněno odkapávání na podlahu kuchyně.
- Obousměrný ventilátor řízený automatickým měničem směru, který neustále mění smysl otáčení ventilátoru, tak že horký vzduch může být distribuována do každého rohu varné komory.



PROGRAMOVATELNÉ KONVEKTOMATY ŘADY HD



HD06E

HD06G

HD10E

HD10G

Verze				
Kapacita	6x1/1GN-6x600x400 mm		10x1/1GN-10x600x400 mm	
Vzdálenost mezi plechy	70 mm		70 mm	
Vnější rozměry	880x885x785 mm		880x850x1040 mm	
Vnitřní rozměry	450x630x520 mm		450x630x760 mm	
Příkon	8 kW	10 kW	16 kW	20 kW
Příkon elektro u plynu	-	0,4 kW	-	0,6 kW
Napětí	400V 3N~	400V 3N~	400V 3N~	400V 3N~
Hmotnost	95 kg	115 kg	130 kg	150 kg

DODATEČNÁ VYBAVENÍ ZA PŘÍPLATEK

	Dvourychlostní ventilátor	2V60EP	2V100/200EP
	Sada USB	KITUSB	KITUSB
	Vícebodová sonda	SACMP	SACMP
	Vakuová sonda	SACSV	SACSV
	Panty na pravé straně	PCX60	PCX100
	Systém mytí vnitřní komory	SCS60/100	SCS60/100
	Držáky na plechy GN a pekařské plechy	v ceně	v ceně



PROGRAMOVATELNÉ KONVEKTOMATY ŘADY HD



HD20E

HD20G

HD21E

HD21G

Verze				
Kapacita	20x1/1GN – 10x2/1GN		20x1/1GN	
Vzdálenost mezi plechy	70 mm		62,5 mm	
Vnější rozměry	1130x1085x1040 mm		915x870x1850 mm	
Vnitřní rozměry	650x860x780 mm		435x665x1430 mm	
Příkon	25 kW	30 kW	33 kW	33 kW
Příkon elektro u plynu	-	0,6 kW	-	1,2 kW
Napětí	400V 3N~	400V 3N~	400V 3N~	400V 3N~
Hmotnost	185 kg	205 kg	280 kg	300 kg

DODATEČNÁ VYBAVENÍ ZA PŘÍPLATEK



	Dvourychlostní ventilátor	2V100/200EP	2V201/401EP
	Sada USB	KITUSB	KITUSB
	Vícebodová sonda	SACMP	SACMP
	Vakuová sonda	SACSV	SACSV
	Panty na pravé straně	PCX200	PCX201
	Systém mytí vnitřní komory	SCSMAXI	SCSMAXI
	Držáky na plechy GN a pekařské plechy	v ceně	v ceně
	Zavážecí vozík	-	CAR2TH



PROGRAMOVATELNÉ KONVEKTOMATY ŘADY HD




HD40E HD40G

Verze		
Kapacita	40x1/1GN – 20x2/1GN	
Vzdálenost mezi plechy	62,5 mm	
Vnější rozměry	1130x1070x1850 mm	
Vnitřní rozměry	650x870x1430 mm	
Příkon	51 kW	40 kW
Příkon elektro u plynu	-	1,2 kW
Napětí	400V 3N~	400V 3N~
Hmotnost	330 kg	360 kg



DODATEČNÁ VYBAVENÍ ZA PŘÍPLATEK

	Dvourychlostní ventilátor	2V201/401EP
	Sada USB	KITUSB
	Vícebodová sonda	SACMP
	Vakuová sonda	PCX401
	Panty na pravé straně	PCX401
	System mytí vnitřní komory	SCSMAX
	Držáky na plechy GN a pekařské plechy	v ceně
	Zavážecí vozík	CAR4TH