

NÁSTŘIKOVÉ KONVEKTOMATY

ŘADY



ITALSKÉ FIRMY




Nová řada konvektomatů **HIOS** odráží vášeň pro kulinářské umění a tvůrčí génius. Konvektomaty této řady spojují vynikající výkon, pokud jde o kvalitu pečení a výkonný systém informovanosti o postupech jednotlivých úkonů.

Jednoduché manuální ovládání. Konstrukce vnitřní komory, která zajišťuje snadné čištění.

Jsou vhodné do všech úrovní provozoven společného stravování.

Výhodný poměr cena a výkon.

KONTROLNÍ PANEĽ

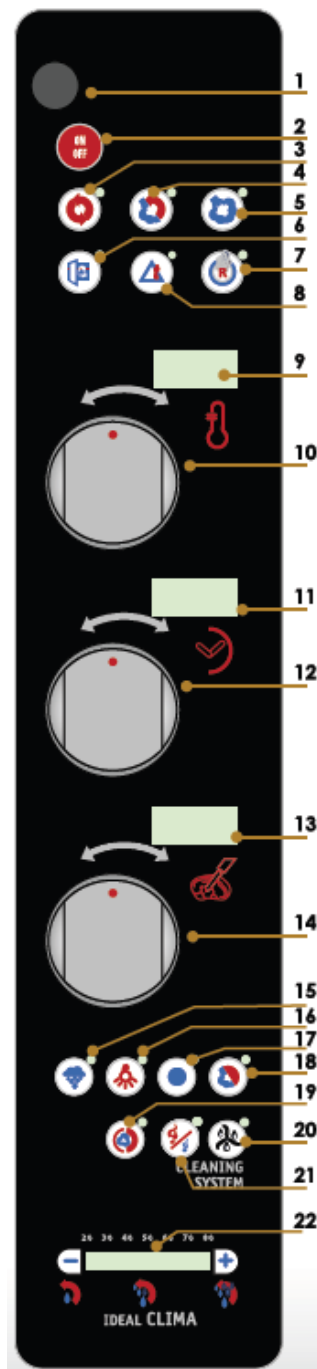

- 1a) HORKÝ VZDUCH
- 1b) MIX – HORKÝ VZDUCH+PÁRA
- 1c) PÁRA
- 1d) ZCHLAZOVÁNÍ
- 1e) REGENERACE
- 2) NASTAVENÍ TEPLoty
- 3) DISPLEJ TEPLoty
- 4) NASTAVENÍ ČASU
- 5) DISPLEJ ČASU
- 6) NASTAVENÍ SONDY
- 6b)DISPLEJ SONDY
- 7) MANUÁLNI ZVLHČOVÁNÍ
- 8) VNITRNÍ OSVĚTLENÍ
- 9) VYNULO VÁNÍ (pouze plynové modely)
- 10) PŘEDEHŘÁTÍ
- 11) DVOURYCHLOSTNÍ VENTILÁTURY (obj.)
- 12) ZAPNUTO/VYPNUTO
- 13) MANUÁLNI ODVĚTRÁNÍ VNITRNÍ KOMORY
- 14) SYSTÉM MYTÍ VNITRNÍ KOMORY (obj.)
- 15) NASTAVENÍ VLHKOSTI – **IDEAL CLIMA** (obj.)
- 16) DELTA T

STANDARDNÍ VYBAVENÍ



SONDA



DELTA T



NASTAVITELNÉ ZVLHČOVÁNÍ



PŘEDEHŘÁTÍ



OBOUSMĚRNÝ VENTILÁTOR



VNITRNÍ OSVĚTLENÍ



RYCHLÉ ZCHLAZOVÁNÍ



REGENERACE



NÁSTŘIKOVÉ KONVEKTOMATY ŘADY HP



HP06E

HP06G

HP10E

HP10G

Verze				
Kapacita	6x1/1GN-6x600x400 mm		10x1/1GN-10x600x400 mm	
Vzdálenost mezi plechy	70 mm		70 mm	
Vnější rozměry	880x885x785 mm		880x850x1040 mm	
Vnitřní rozměry	450x630x520 mm		450x630x760 mm	
Příkon	8 kW	10 kW	16 kW	20 kW
Příkon elektro u plynu	-	0,4 kW	-	0,6 kW
Napětí	400V 3N~	400V 3N~	400V 3N~	400V 3N~
Hmotnost	95 kg	115 kg	130 kg	150 kg

DODATEČNÁ VYBAVENÍ ZA PŘÍPLATEK

	Dvourychlostní ventilátor	2V60EP	2V100/200EP
	Panty na pravé straně	PCX60	PCX100
	Nastavitelné zvlhčování IDEAL CLIMA	HUC	HUC
	Systém mytí vnitřní komory	SCS	SCS
	Držáky na plechy GN a pekařské plechy	v ceně	v ceně



NÁSTŘIKOVÉ KONVEKTOMATY ŘADY HP



	HP20E	HP20G	HP21E	HP21G
Verze				
Kapacita	20x1/1GN – 10x2/1GN		20x1/1GN	
Vzdálenost mezi plechy	70 mm		62,5 mm	
Vnější rozměry	1130x1085x1040 mm		915x870x1850 mm	
Vnitřní rozměry	650x860x780 mm		435x665x1430 mm	
Příkon	25 kW	30 kW	33 kW	33 kW
Příkon elektro u plynu	-	0,6 kW	-	1,2 kW
Napětí	400V 3N~	400V 3N~	400V 3N~	400V 3N~
Hmotnost	185 kg	205 kg	280 kg	300 kg

DODATEČNÁ VYBAVENÍ ZA PŘÍPLATEK



	Dvourychlostní ventilátor	2V100/200EP	2V201/401EP
	Panty na pravé straně	PCX200	PCX201
	Nastavitelné zvlhčování IDEAL CLIMA	HUC	HUC
	Systém mytí vnitřní komory	SCS	SCSMAXI
	Držáky na plechy GN a pekařské plechy	v ceně	v ceně



NÁSTŘIKOVÉ KONVEKTOMATY ŘADY HP








HP40E HP40G

Verze		
Kapacita	40x1/1GN – 20x2/1GN	
Vzdálenost mezi plechy	62,5 mm	
Vnější rozměry	1130x1070x1850 mm	
Vnitřní rozměry	650x870x1430 mm	
Příkon	51 kW	40 kW
Příkon elektro u plynu	-	1,2 kW
Napětí	400V 3N~	400V 3N~
Hmotnost	330 kg	360 kg



DODATEČNÁ VYBAVENÍ ZA PŘÍPLATEK

	Dvourychlostní ventilátor	2V201/401EP
	Panty na pravé straně	PCX401
	Nastavitelné zvlhčování IDEAL CLIMA	HUC
	Systém mytí vnitřní komory	SCSMAXI
	Držáky na plechy GN a pekařské plechy	v ceně